




Avant d'installer le Pronto 210, lisez les consignes de sécurité et de conformité sur: support.starleaf.com/safety

Tous les composants et les câbles dont vous avez besoin pour cette installation sont inclus dans la boîte.

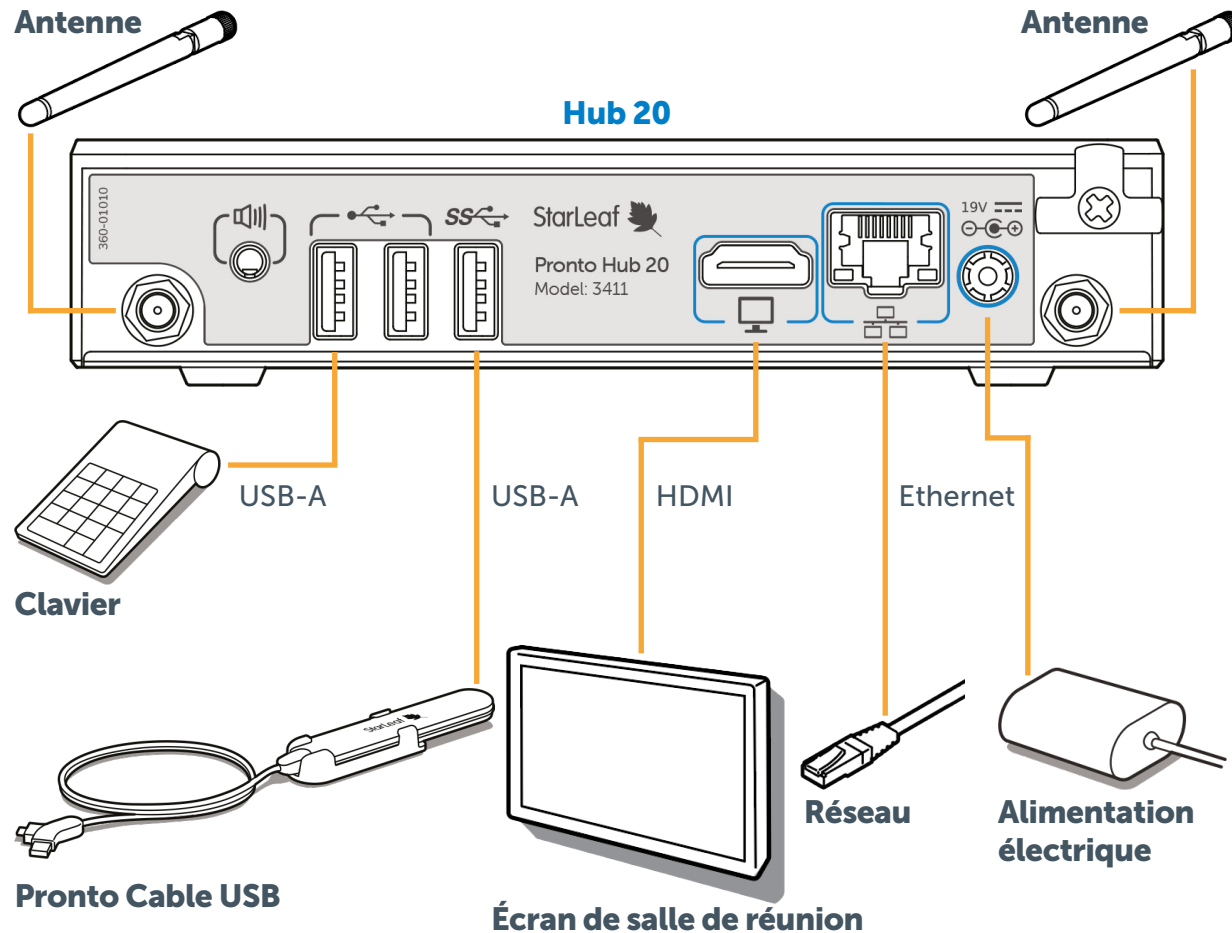

Comment installer le Pronto 210

1. Vissez les deux antennes sur le **Hub 20**. Si vous voulez placer ce dernier derrière un écran de salle de réunion, assurez-vous qu'il y a suffisamment de place
2. Branchez le réseau, l'écran et le clavier au **Hub 20**. Branchez le **Pronto Cable USB** afin d'activer le partage filaire pour votre salle de réunion
3. Branchez l'alimentation électrique au **Hub 20**. Cela peut prendre quelques minutes pour qu'il s'initialise
4. Entrez le code QuickConnect en utilisant le clavier. Pour générer le code QC, les administrateurs doivent ajouter le **Hub 20** sur leur portail StarLeaf
5. Une fois le provisionnement terminé, l'écran de votre salle de réunion affichera un écran de veille jusqu'à ce que du contenu soit présenté

Comment générer un code QuickConnect


1. Allez sur la page des Systèmes de salles de réunion sur votre portail d'administrateur et cliquez sur **Ajouter un système** de salle de réunion
2. Renseignez tous les champs requis et assurez-vous de sélectionner le **Hub 20 de StarLeaf** dans la section **Périphériques des nœuds d'extrémité**
3. Cliquez sur **Appliquer**. Le code QC apparaît dans la section des **Périphériques des nœuds d'extrémité**




L'installation suivante montre comment ajouter un partage sans fil à un système de salle de réunion StarLeaf sur lequel le **GT Mini 3330** et le **Touch 2045** sont déjà installés



Touch 2045 controller




Antenne



Antenne

Hub 20

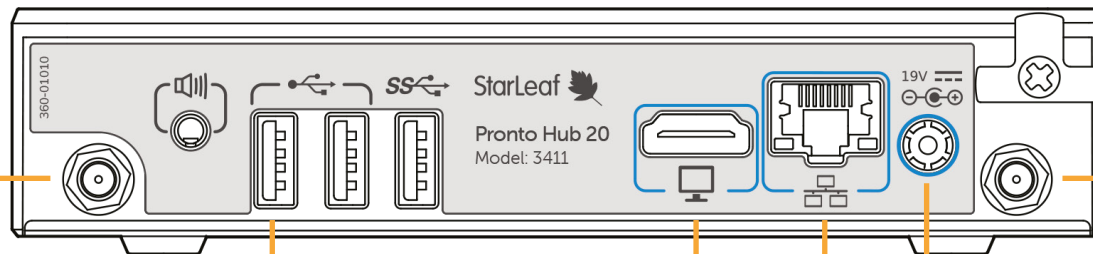

USB-A

HDMI*



Ethernet

19V




Keypad

GT Mini 3330

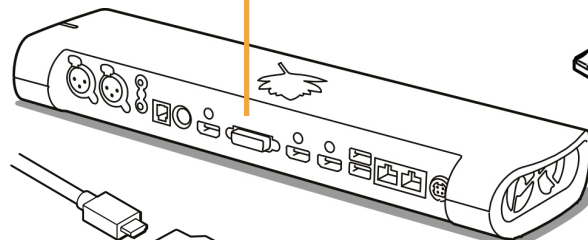

Réseau



Alimentation électrique

*Utilisez l'adaptateur DVI-I pour brancher le câble HDMI au codec

Comment installer (avec le GT Mini 3330)

1. Vissez les deux antennes sur le **Hub 20**. Si vous voulez placer ce dernier derrière un écran de salle de réunion, assurez-vous qu'il y a suffisamment de place
2. Branchez le réseau, l'écran et le clavier au Hub 20
3. Connectez le **Hub 20** au port **Computer in DVI-I** du codec de votre système pour salle à l'aide du câble HDMI et de l'adaptateur DVI-I fournis
4. Branchez l'alimentation électrique au **Hub 20**. Cela peut prendre quelques minutes pour qu'il s'initialise
5. Entrez le code QuickConnect en utilisant le clavier. Pour générer le code QC, les administrateurs doivent ajouter le **Hub 20** sur leur portail StarLeaf
6. Une fois le provisionnement terminé, l'écran de votre salle de réunion affichera un écran de veille jusqu'à ce que du contenu soit présenté

Comment générer un code QuickConnect

1. Allez sur la page des **Systemes de salles de réunion** sur votre portail d'administrateur et cliquez sur **Ajouter un système** de salle de réunion
2. Renseignez tous les champs requis et assurez-vous de sélectionner le **Hub 20 de StarLeaf** dans la section **Périphériques des nœuds d'extrémité**
3. Cliquez sur **Appliquer**. Le code QC apparaît dans la section des **Périphériques des nœuds d'extrémité endpoint** section